


Montageanleitung zur Verarbeitung der Traufkatze und des Dachrutschers



1
Je nach Position des Dachschmucks ist die auf der Rückseite des Ziegels befindliche Verfalzung vorsichtig mit z. B. einer Ziegelzange zu entfernen.



3
Die im Lieferumfang enthaltene Schraube, die zur Befestigung des Dachschmucks notwendig ist, wird durch das gebohrte Loch geführt.

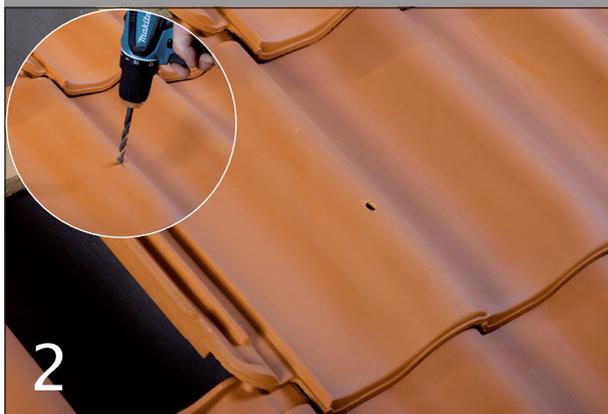

2
An dieser Position ein Loch mit einer Weite von 12 mm bohren.



4
Zur Abdichtung des Schraubloches und zur zusätzlichen Befestigung wird der Standbereich mit dem in der Lieferung enthaltenen Kleber abgedichtet. Die mit Kleber abgedeckte Fläche muss sauber, trocken und frei von sonstigen Verschmutzungen sein.

Montageanleitung zur Verarbeitung der Traufkatze und des Dachrutschers



5

Der Dachschmuck wird mit der Schraube am Dachziegel befestigt und mit dem restlichen Inhalt des Kartuschenklebers versiegelt.



Traufkatze



6

Der Ziegel wird in die Dachfläche eingedeckt und zur zusätzlichen Befestigung mit einer Sturmklammer und einer korrosionsbeständigen Schraube an der Traglattung befestigt.



Die Befestigung des Dachrutschers ist identisch mit der Montageanleitung der Traufkatze.