


„ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.




„ROMANO“ – der Elegante mit griechisch-römischer Tradition.

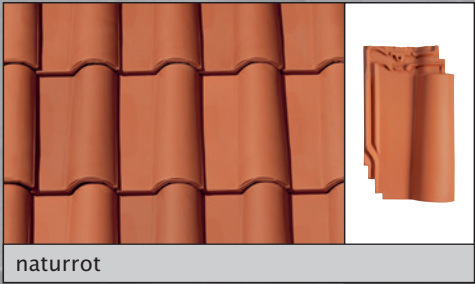


naturrot

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird. Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“) bereits ab einer Dachneigung von 10° zu verlegen.

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich ab 10° Dachneigung (mit wasserdichtem Unterdach CREATON „QUATTRO“)

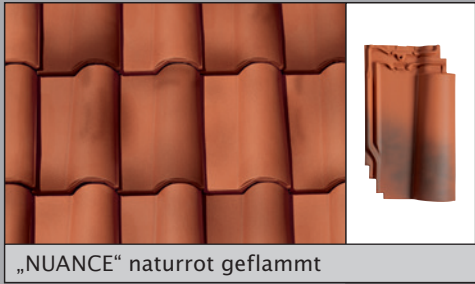

„NUANCE“ naturrot geflammt

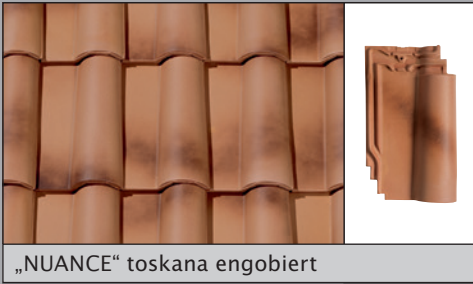

„NUANCE“ toskana engobiert


Die technischen Daten:		
Größe:		ca. 255 x 430 mm
Deckbreite:	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 344 mm
	i.M.	ca. 346 mm
	max.	ca. 348 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,3 Stück/m²
	i.M.	ca. 14,5 Stück/m²
	max.	ca. 14,7 Stück/m²
Stückgewicht:		ca. 3,7 kg
Minipack: 6 Stück	Palette: 240 Stück	
• mit Unterdeckung > 16°		
• mit Unterdeckung verschweißt/verklebt > 14°		
• mit regensicherem Unterdach > 12°		
• mit wasserdichtem Unterdach ≥ 10°		

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	50	45	40	35	30	25	20	15
FLA	125	120	115	110	105	100	95	90	85

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ
(Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF	55	50	45	35	30	25	20	10
FLA	135	130	125	120	115	110	105	100

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ
(Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)



LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FLA = Firstlattenabstand (in mm)



Grundelement aus Aluminium	Flächenziegel	Lüfterziegel (LQ ca. 12 cm²)	Ortgangziegel links/rechts	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel	Firstanschluss-Verschiebe-Ortgangziegel	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch	Firstanfang- und -endscheibe keramisch	Walmkappe 3-achsig	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	Firstziegel PMZ


Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Gratanfänger keramisch, Walmkappe 4-achsig, Dunstrohr-Element keramisch mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter, Solar-Durchgangziegel NW 70, Thermen-Abgasrohrdurchführung Ton NW 110/125, Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss, Langrost Aluminium 80 x 25 cm, Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm, Einzeltritt Aluminium, Trittrost (Endlosmontage), Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium, Schneefanggitterstütze Aluminium, Schneefanggitter massiv 3 m, Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, Dachleiter Aluminium, Dachleiterhalter, Solarelement-Halter verzinkt, Schneenase, Sturmklammer aus Zink-Alu, Firstklammer Aluminium, First-/Gratrolle, Wand-/Kaminanschlussband, EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, Grat- und Kehlklammer 13-17 mm, Edelstahlschraube 60er Länge, wärmege-dämmtes Dachausstiegfenster 54 x 85 cm, Dachschmuck. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




Sparrenlänge und Lattenabstände:

Dachquerschnitt*


Dachquerschnitt* Entlüftung über Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel. Firstziegel trocken verlegt. Lüftungsquerschnitt bis $140 \text{ cm}^2/\text{lfm}$. First bis $240 \text{ cm}^2/\text{lfm}$. First je nach Dachneigung. Nach DIN 4108 ausreichend bis max. 24 m Sparrenlänge.

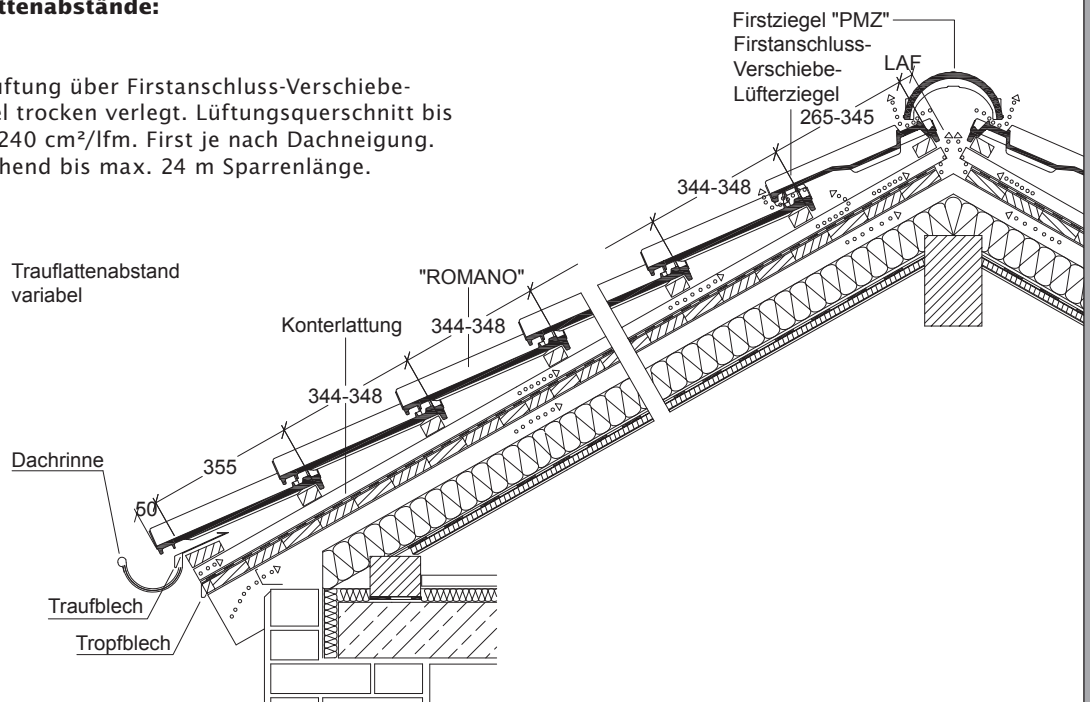

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett **

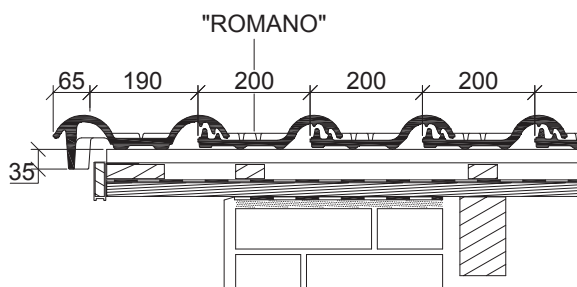

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett **

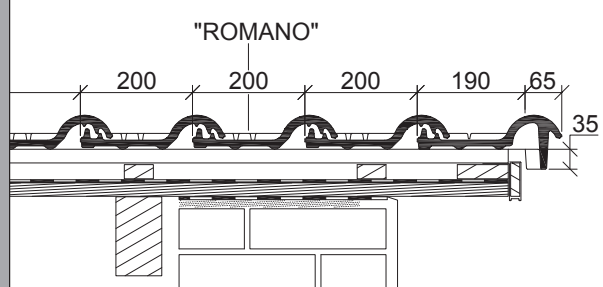

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. ** Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de