

Der Zeit voraus!

NEU: Der „SIGNUM“-Adapter für optimalen Dunstrohranschluss ans Unterdach.

Einfach

Einfachste Montage bei gleichzeitig höchster Sicherheit.

Schnell

Durch flexible Handhabung in kürzester Zeit eingebaut.

Fachgerecht

Erfüllt alle gestiegenen Anforderungen des neuesten Regelwerkes.

Kostengünstig

Schnell montiert dank neuartig patentiertem Komplettsystem.

Dampfdichter Anschlussring für das Dunstrohr

Fester Anschlussflansch für ca. 80% aller marktüblichen Unterdachbahnen geeignet

Höchste Flexibilität für gedämmte Dachaufbauten von 9-33 cm

Verschiebbarer Anschlussflansch für die Dampfsperrenbahnen bestehend aus PE-Folie

Anschlussmöglichkeit mit flexiblem Schlauch oder mit handelsüblichem HT-Rohr (NW 100)

Die ideale Ergänzung zum keramischen Dunstrohr.





CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST


Einfacher Einbau – großer Nutzen!



Tondunstroh an Dacheindeckung anhalten und Loch anzeichnen.

Loch möglichst exakt (so nah wie möglich an Adapterabmessung) ausschneiden.

Adapter mit Rohr in das Durchgangsloch schieben.

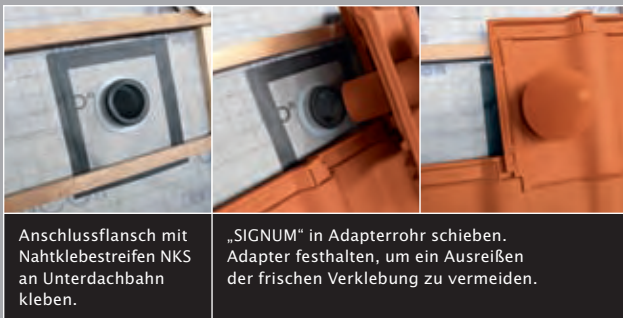

Anschlussflansch mit Nahtklebestreifen NKS an Unterdachbahn kleben.

„SIGNUM“ in Adapterrohr schieben. Adapter festhalten, um ein Ausreißen der frischen Verklebung zu vermeiden.



Somit ist ein fachgerechter, sicherer und schneller Anschluss des Dunstrohres an das Unterdach gewährleistet.



Innenseitig Dampfsperre möglichst exakt ausschneiden.

Adapterrohr behutsam durch die Öffnung führen.

Flansch mit PE-Folie auf das Adapterrohr bringen.



Flansch in der Dampfsperribahn bis auf Niveau der Dampfsperre schieben.

Flansch mit geeigneten Klebebändern auf die Dampfsperribahn kleben. Ebenfalls den verschiebbaren Flanschring aus Kunststoff mit einem geeigneten Klebeband am Adapterrohr verkleben.

Vorteile im Vergleich:

Bislang

Umständliche, zeitintensive, mangelhafte Ausführung.

Jetzt mit „SIGNUM“-Adapter!

- **Hohe Kostenersparnis** beim Einbau.
- **Mehr Flexibilität** durch kürzbares Adapterrohr.
- **Schnelligkeit** durch einfache Handhabung.
- **Höchste Sicherheit** dank fachgerechtem Einbau.

Lassen Sie sich vom umfangreichen CREATON-Produktangebot in bahnbrechender Form- und Farbvielfalt faszinieren und inspirieren – mehr Auswahl finden Sie unter www.creaton.de

CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 139
vertrieb@creaton.de
www.creaton.de