



„ANTICO®“

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

„ANTICO“ – Klassik trifft Moderne.




Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdachziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchsziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor. Aber auch im Härtetest bewährt sich „ANTICO“ hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung beweist er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz. Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von 14,2 Stück/m², gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist besonders für repräsentative Bauten geeignet, da der „ANTICO“ optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden Mönch-Nonnenziegel vermittelt.

- Traditionsreicher Kulturziegel
- Hohe Beständigkeit selbst bei Hagel und Sturm

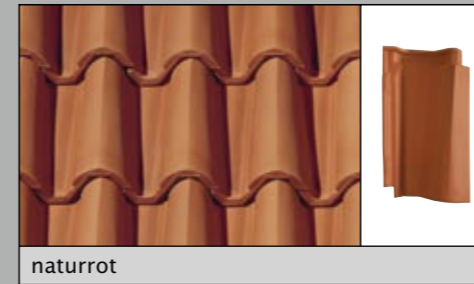


naturrot

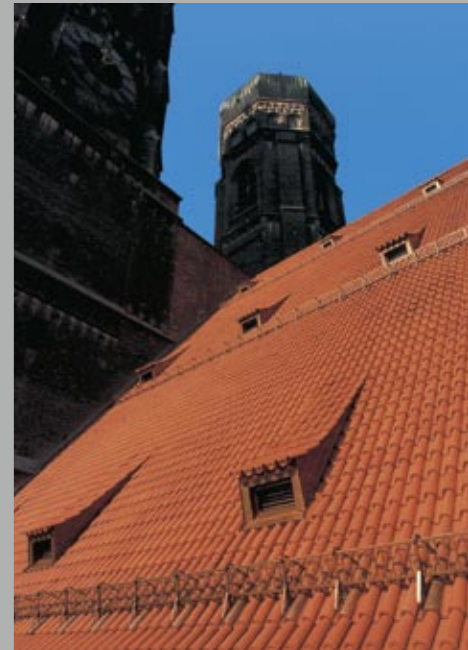

Die technischen Daten:

Größe:	ca. 240 x 420 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 196 mm
	i.M.	ca. 198 mm
	max.	ca. 200 mm
Decklänge:	min.	ca. 349 mm
	i.M.	ca. 354 mm
	max.	ca. 359 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,2 Stück/m ²
	i.M.	ca. 14,5 Stück/m ²
	max.	ca. 14,8 Stück/m ²
Stückgewicht:	ca. 4,3 kg	
Minipack: 4 Stück	Palette: 160 Stück	
Regeldachneigungsunterschreitung bis 16°, bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich		



LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FLA = Firstlattenabstand (in mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	90	90	80	75	70	70	60	50	50	45	35
FLA	135	135	125	115	110	105	100	100	100	90	90

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ (zuvor: Nr. 5) Bedarf: 2,6 Stück/m

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	90	90	80	70	65	65	55	40	35	30	20
FLA	145	145	135	125	120	115	110	110	110	100	100

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ (zuvor: Nr. 5) Bedarf: 2,6 Stück/m


Flächenziegel	Lüfterziegel (LQ ca. 10 cm ²)	Firstanschluss-Lüfterziegel	Doppelwulstziegel	Mönchziegel	Nonnenziegel	Firstanfang- und -endscheibe keramisch	Walmkappe 3-achsig	Firstziegel PMZ (zuvor: Nr. 5) 2,6 Stück/m	Firstziegel PMZ (zuvor: Nr. 5)

Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMZ (zuvor: Nr. 5), Dachschmuck, Traufziegel, Ton-Dunstrohr-Element NW 100 „SIGNUM“ Typ A, Firstklammer Aluminium, Alu-Traufblech-Rolle, Traufenlüftungselement, Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




Sparrenlänge und Lattenabstände:


Dachquerschnitt*
 Entlüftung über Lüfterziegel
 LQ ca. 10 cm²/Stück

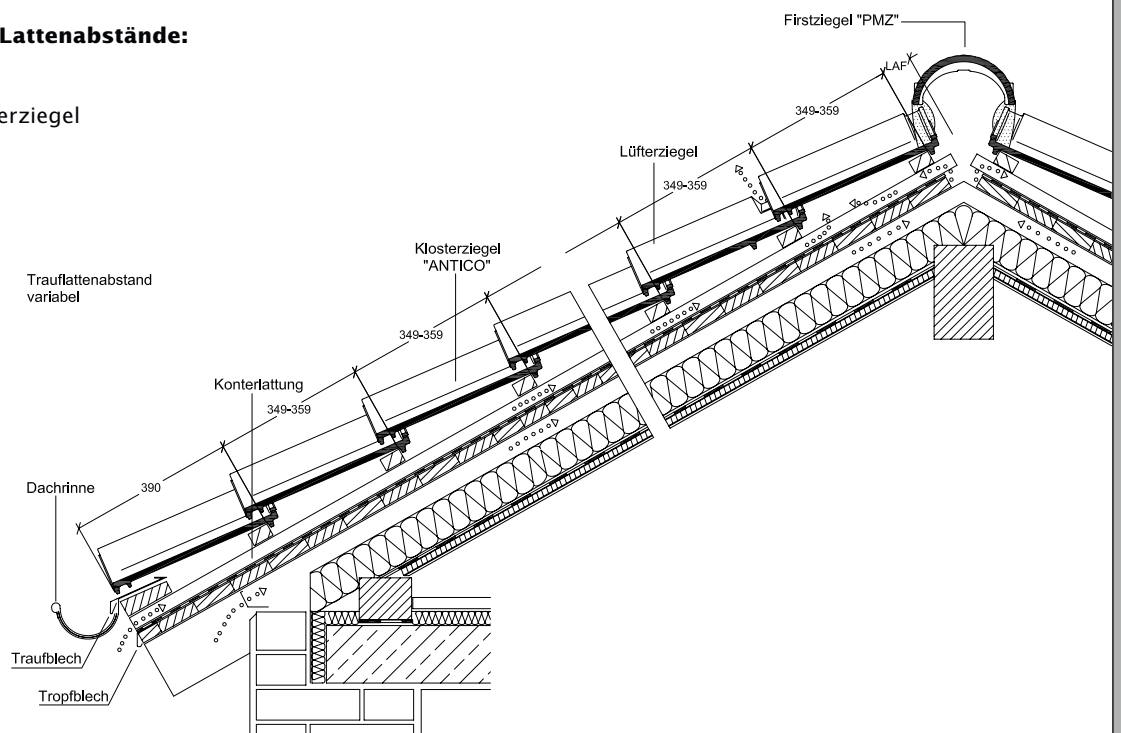

Ortgangausbildung mit Ortgangbrett und Doppelwulstziegel*

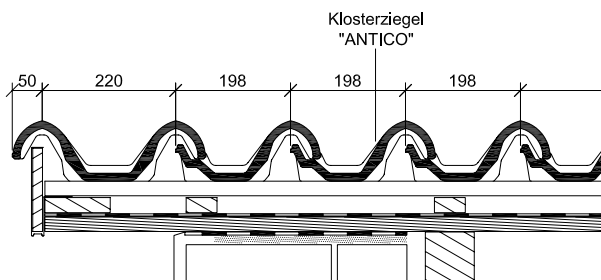

Ortgangausbildung mit Ortgangbrett und Flächenziegel*

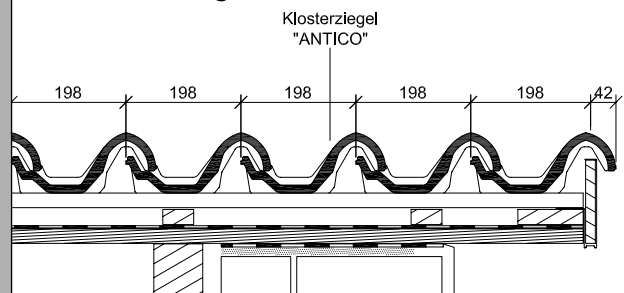

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

CREATON AG
 Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de