Designo RotoComfort i8

Intelligente Technik sieht man nicht. Man spürt sie.

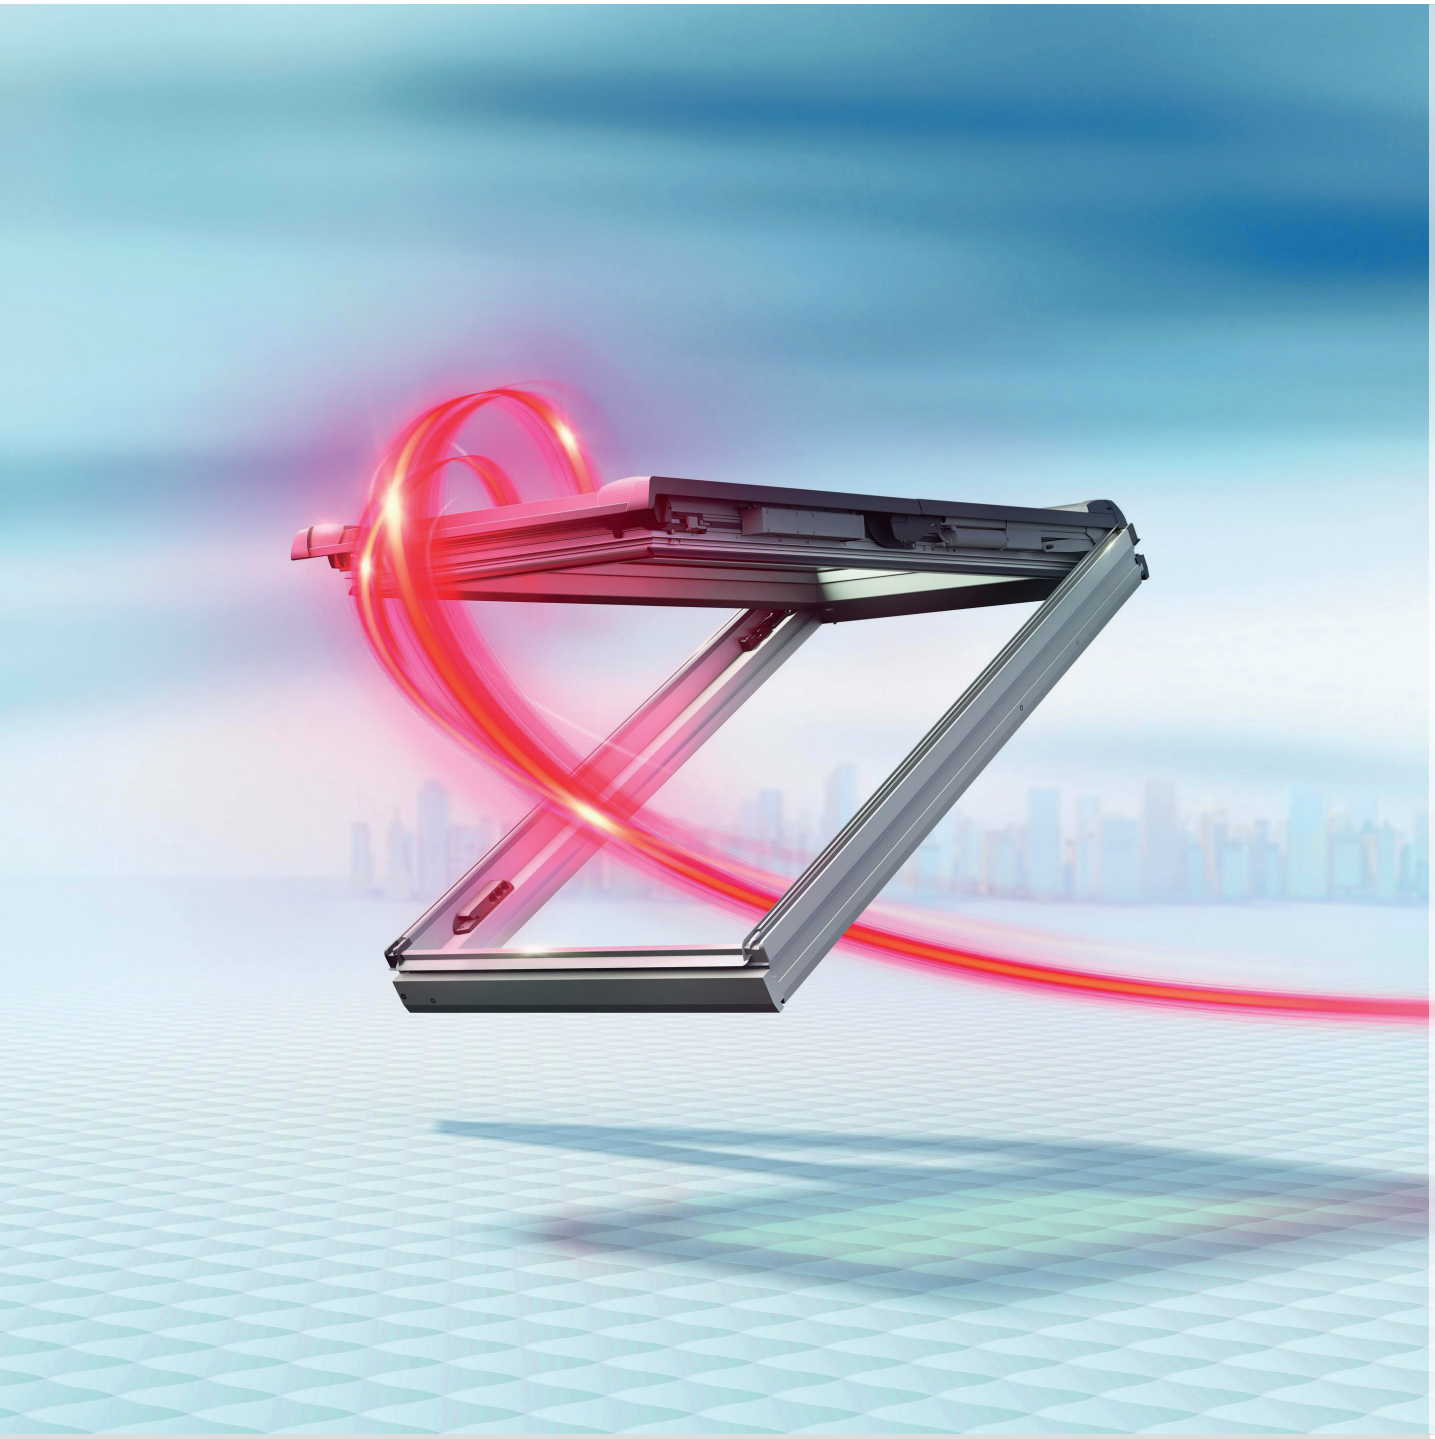

Produktinformation

Technik voll automatisch. **Komfort** auf Knopfdruck. **Einbau** längst bekannt.

Designo RotoComfort i8, Kunststoff
WDC i8. K

Intelligente Technik sieht man nicht. Man spürt Sie.
Das war unser Leitgedanke für das vollautomatische Klapp-Schwingfenster RotoComfort i8. Die Bedienung erfolgt ganz einfach auf Knopfdruck, trendgerecht über Smartphones oder Tablets und sorgt so für jede Menge Bedienspaß bei Jung und Alt. Auch die maximale Kopffreiheit der Baureihe 8 haben wir erhalten dank der Möglichkeit das Dachfenster bis zu einem Winkel von 45° zu öffnen.

Vorteile im Überblick

- Schneller Einbau dank der bewährten umfassenden Vormontage und Einbautechnik
- Herausragende Energieeffizienz durch integrierten Wärmedämmblock und 3fach Isolierverglasung: Roto blueTec Plus U_W 0,80 W/m²K
- Exakte Fensterpositionierung durch Voreinstellung der gewünschten Dachneigung ab Werk
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeitersparnis durch Roto Anschluss-Systeme

Höhe \ Breite	740	940	1140	1340
1400	7/14	9/14	11/14	13/14
1600	7/16	9/16	11/16	13/16
1800	7/18	9/18	11/18	

Maximale Kopffreiheit bei geöffnetem Fenster

Komfortable und sichere Pflege durch halbautomatische Putzstellung

Isolierverglasungen
Technische Daten und Eigenschaften

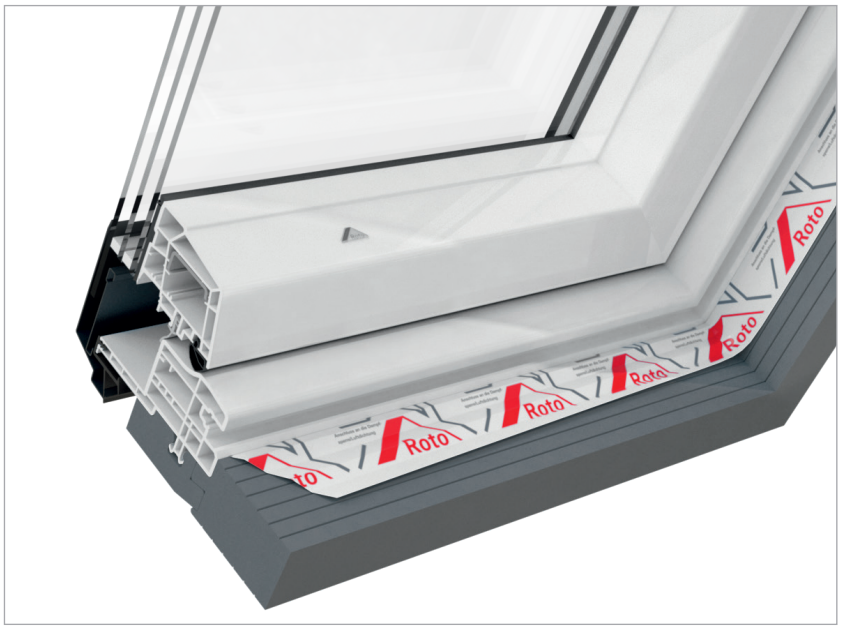

Intelligent auch beim Energiesparen
Mit den Roto blueTec 3fach Isolierverglasungen führen die Wohndachfenster der Generation Designo das Roto Prinzip jetzt zur Perfektion: staatlich gefördert, mit vorbildlichem Wärmeschutz bis hin zur Passivhaus-Bauweise. Premiumqualität „german made“ im perfekten Dreiklang aus Energieeffizienz, Umweltschutz und Wohnkomfort – das ist Roto Designo.

Roto blueLine
(Glasart 5)

2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung
U_W 1,2 W/m²K

Technische Daten

Wärmedämmwert U_g	1,0 W/m²K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	52 %
Lichtdurchlässigkeit T_L	72 %
UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV}	29 %

Eigenschaften
- Wärmeschutz
- Sicherheit gegen Zerstörung von außen

Roto blueLine Plus Anti-Tau (Glasart 8A)

2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
U_W 1,2 W/m²K

Technische Daten

Wärmedämmwert U_g	1,0 W/m²K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	51 %
Lichtdurchlässigkeit T_L	72 %
UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV}	1 %

Eigenschaften
- Schall- und Wärmeschutz
- Schutz gegen Beschlagen und Einfrieren
- VSG-Innenscheibe

Roto blueTec
(Glasart 9G)

3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
U_W 1,0 W/m²K

Technische Daten

Wärmedämmwert U_g	0,8 W/m²K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	54 %
Lichtdurchlässigkeit T_L	72 %
UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV}	2 %

Eigenschaften
- 3fach Isolierverglasung
- Schutz gegen Beschlagen und Einfrieren
- Schall- und Wärmeschutz
- VSG-Innenscheibe

Roto blueTec Plus
(Glasart 9P)

3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau Beschichtung und Schallschutz (SSK 3)
U_W 0,80 W/m²K (Kunststoff)
U_W 0,82 W/m²K (Holz)

Technische Daten

Wärmedämmwert U_g	0,5 W/m²K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	40 %
Lichtdurchlässigkeit T_L	59 %
UV-Lichtdurchlässigkeit T_{UV}	1 %

Eigenschaften
- 3fach Isolierverglasung
- Schutz gegen Beschlagen und Einfrieren
- Schall- und Wärmeschutz
- VSG-Innenscheibe
- Edelgasfüllung

Roto Anschlussprodukte
Fachgerechte Anschlüsse

Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen (MDA)

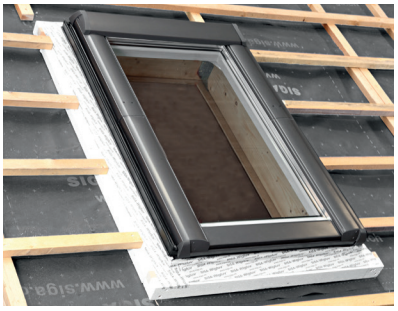

- Garantiert einen montagefreundlichen und fachgerechten Anschluss des Roto Dachfensters
- Durch die hervorragende Dämmung werden Wärmebrücken vermieden
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Außen-Anschluss-Set (AAS)

- Anschluss regensicher und winddicht
- Einfache, schnelle Montage durch seitliche Winkelprofile
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Anschluss-Schürze außen (ASA)

- Anschluss regensicher und winddicht
- Sechs Schürzen für alle Fenstergrößen (Breite fix, Länge anpassbar)
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Sie haben die Wahl
Bei unserem Innenfutter, Holz-Dekoren und Sonnenschutzprodukten

Holz-Dekore: Die Kunststoff-Rahmenprofile sind in einer breiten Auswahl verfügbar – in Weiß oder in Holz-Optik. Für jeden Geschmack die passende Lösung.

Das **Innenfutter** aus pflegeleichtem Kunststoff ist neben weiß in den Holz-Dekoren Kiefer und Golden Oak erhältlich.

Golden Oak (KG)

Nussbaum (KN)

Sapeli/Mahagoni (KS)


Weiß (KW)

Kiefer (KK)


Mooreiche (KM)

Außenrollladen Optimale Beschattung auch bei geöffnetem Fenster

Innenzubehör Problemlos zu montieren – ob Jalousette, Rollo oder Faltstore. Optional mit Roto Steuerungselektronik
Vormontage von Außen- und Innenzubehör nach Wunsch

Bedienung
Varianten für jeden Geschmack

Am RotoComfort i8 sind zwei Taster im Rahmen integriert. Zum Einen erfolgt über einen Taster das Öffnen und Schließen. Über den zweiten Taster kann der Flügel halbautomatisch in die Putzposition gebracht werden.

Ergänzendes Zubehör zur komfortablen Bedienung des RotoComfort i8:

per Schalter

Schalter 230 V
ZEL STG S

per Handsender

Handsender 5 Kanal
ZEL STG HS 5 II

Handsender 10 Kanal
ZEL STG HS 10 II

Handsender mit Zeitschaltuhr
ZEL STG ZSU HS 10 II

per Smartphone/Tablet

Über die separat erhältliche WLAN/FunkBox von Becker kann das RotoComfort i8 mit jedem WLAN-fähigen Endgerät bedient werden.

Steuerungen
Hausautomation mit Roto

BECKER
Gemeinsam einfacher.

Funk-Hausautomatisierung von Becker-Antriebe steuert und überwacht ihre Haustechnik

Sie wollen mehr Komfort? Sie stellen sich die Bedienung Ihrer elektrischen Wohndachfenster, Rollladen oder Ihrer gesamten Haustechnik komfortabler vor, als zum Schalter zu laufen, oder die Fernbedienung zu suchen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die separat erhältliche WLAN/Funk Box CC31 dient Ihnen als Verbindung zur Bedienung Ihrer Haustechnik über Smartphone, Tablet oder ganz bequem über die moderne Anwendungsoberfläche auf Ihrem Fernseher.

Vorteile im Überblick

- Einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play
- Von unterwegs die Elektronik im Haus steuern
- Vernetzte Haustechnik
- Intelligent Energie sparen
- Szenarien per Knopfdruck
- Sicherheit durch Rückmeldung (optional durch B-Tronic Modul in RotoTronic oder RotoComfort)

Roto
Das Dachfenster.

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim
Germany
Telefon 07931 5490-8600
Telefax 07931 5490-58
info@roto-dachfenster.de

Das Roto 10-Punkte-Qualitätsversprechen

Mit Markenprodukten von Roto entscheiden Sie sich für Markenqualität „german made“. Unsere Wohndachfenster, Solarsysteme und Accessoires werden aus erstklassigen Materialien und Werkstoffen hergestellt und überzeugen durch Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und beste Pflegeeigenschaften. Bevor ein Produkt unser Werk verlässt, wird es „auf Herz und Nieren“ geprüft und nach DIN getestet. Den Verkauf und den Einbau von Roto Produkten überlassen wir den Profis: den Roto Partnern im Fachhandel und Dachhandwerk.

15 Jahre Garantie*
Premiumqualität ohne Kompromisse: beste Materialien und Werkstoffe

Original Markenprodukte „german made“
Klares Bekenntnis zu deutschen Qualitätsstandards

Vom Profi gebaut, vom Profi verkauft und vom Profi eingebaut:
Vom Werk bis zum Dach nur in besten Händen

Langlebigkeit
In Dauertests laufend unter Beweis gestellt

Komfort garantiert
Einfache Bedienung, intelligente Steuerung, kein Handgriff zuviel

Sicherheit
Einbruchsicher, wetterfest, passperfekt – mit Beschlägen vom Weltmarktführer Roto

Wirtschaftlichkeit
Intelligent vormontiert, schnell installiert, langlebig konzipiert

Umweltplus
Kunststofffenster werden problemlos recycelt und als sortenreiner Werkstoff dem Fertigungszyklus wieder zugeführt

Innovation
In Form und Funktion

Maßgenaue Fertigung
Für Renovierungsfenster und Mehrfachkombinationen, Lieferung bereits innerhalb weniger Arbeitstage

Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an:

07931 5490-8600

Den Roto Partner in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter:

* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Kunststoffrahmen bei Belastungen gemäß RAL GZ 716/1

Produktinformation_WDC_i8/0414/GS/Sti/10.000

Änderungen vorbehalten